

NEW
FORMULA

САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ МАССА 999 Europlan Basic

eurocol

Forbo



Содержание

Свойства

Область применения

Целевая аудитория

Технические характеристики

Преимущества

Позиционирование

Совместимость с другими продуктами Форбо





Свойства

*Высокая конечная прочность - **20 МПа***

Саморазравнивающаяся, превосходно растекается

*Затвердевает **без усадки** и внутреннего напряжения*

*Толщина слоя **0,5 – 20 мм** за один проход*

Ручное и машинное нанесение

Подходит для полов с подогревом

Для впитывающих и невпитывающих оснований

Устойчива к нагрузке от мебельных роликов

На цементном вяжущем



Область применения

*Финишное выравнивание минеральных поверхностей**

Выравнивание оснований из керамической плитки, натурального камня, мозаики

Выравнивание на наливном асфальте внутри помещений толщиной до 5 мм

Создание оснований на разделительном слое (плавающая стяжка) толщиной не менее 20 мм

Для внутренних работ в жилых и общественных помещениях

** Предназначена под последующую укладку финишного покрытия*

999



Целевая аудитория

- Профессиональные мастера, которые ценят возможность работы в тонком слое, отличную растекаемость и высокую прочность.**

Для выравнивания поверхностей в общественных зданиях с интенсивной пешей нагрузкой.

- Неспециалисты, которые самостоятельно готовят пол под высокие нагрузки в жилых помещениях.**

Новые характеристики продукта (отсутствие усадки и терпимость к слабым основаниям) позволяют использовать смесь людям, самостоятельно осуществляющим ремонт (при строгом соблюдении инструкции по применению).

999



Техническая информация

Прочность на сжатие: через 1 сутки – 10 МПа,

через 28 суток - **20 МПа**

Прочность на изгиб: через 28 суток – 5 МПа

Прочность сцепления с основанием (28 суток): $\geq 2,4 \text{ МПа}$

Расход: $\approx 1,5 \text{ кг}/\text{м}^2$ на 1 мм

Подвижность по расплыву кольца (по ГОСТ 31356-2007) – 30 см

Время применения раствора: 20-30 минут

Упаковка: мешок 25 кг / на поддоне 42 шт.

999



Преимущества

Безусадочная - подходит для оснований с низкой поверхностной прочностью

Высокая прочность - для помещений с высокой нагрузкой

Трещиностойкая – не пересыхает длительное время в открытом состоянии (без настила покрытий)

Быстро сохнущая – сокращает сроки проведения работ

Высокоэластичная, отличная подвижность - удобство в работе

Не требует дополнительной шлифовки – образует гладкую поверхность, что увеличивает срок службы покрытия

999




Позиционирование

Новая рецептура: добавлены новые свойства, улучшены существующие характеристики.

Отсутствие потенциальных рекламаций по продукту.

Превосходные характеристики по прочности и растекаемости **по сравнению с конкурентами:**



Цена, розница



Thomsit DD
680 руб.



Uzin NC 145
880 руб.




Mapei Novoplano 2
955 руб.

999



Соотношение цена – прочность

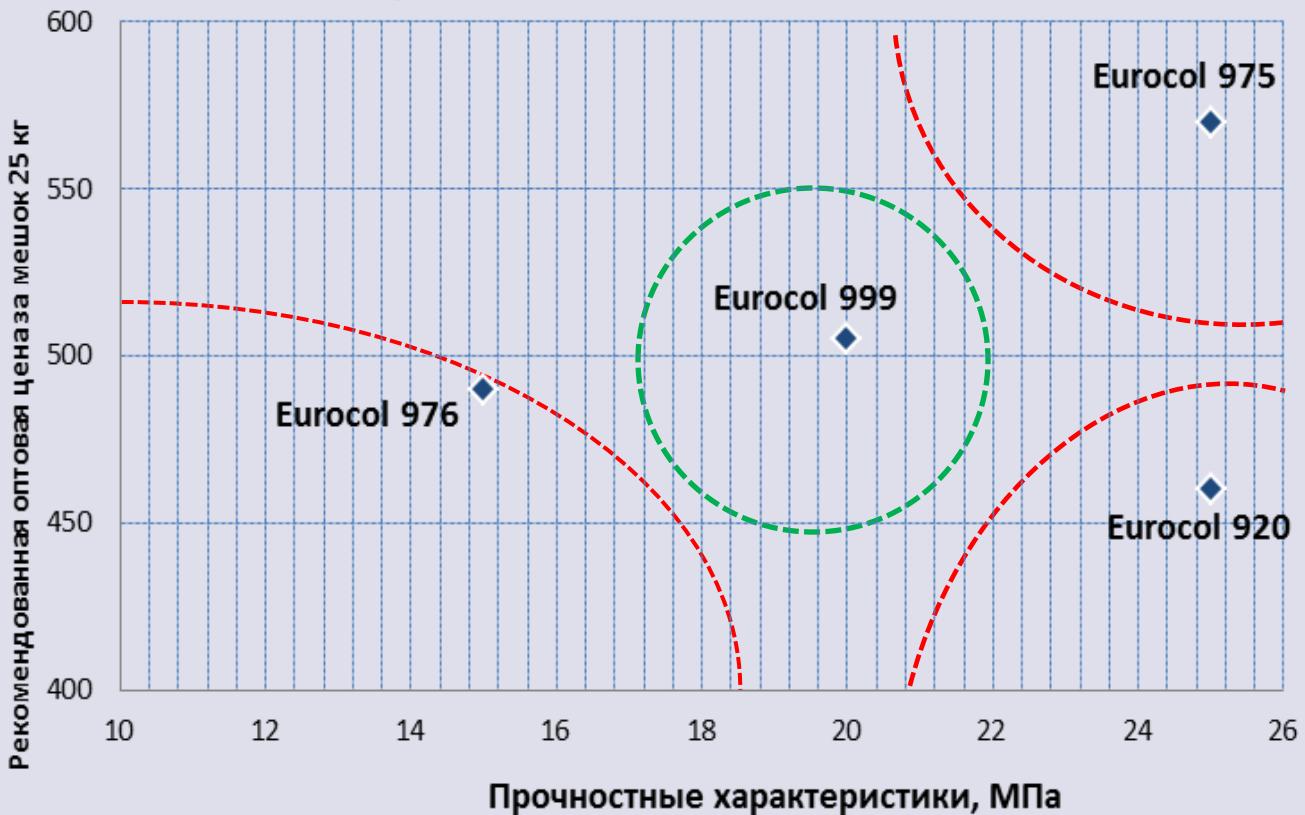




Совместимость с продуктами Форбо

Для подготовки впитывающих оснований рекомендуем использовать грунтовки Forbo Eurocol, например, грунтовку-концентрат **050 Europrimer Mix**.

Для ремонта основания рекомендуем ремонтную массу 940
Europlan Quick

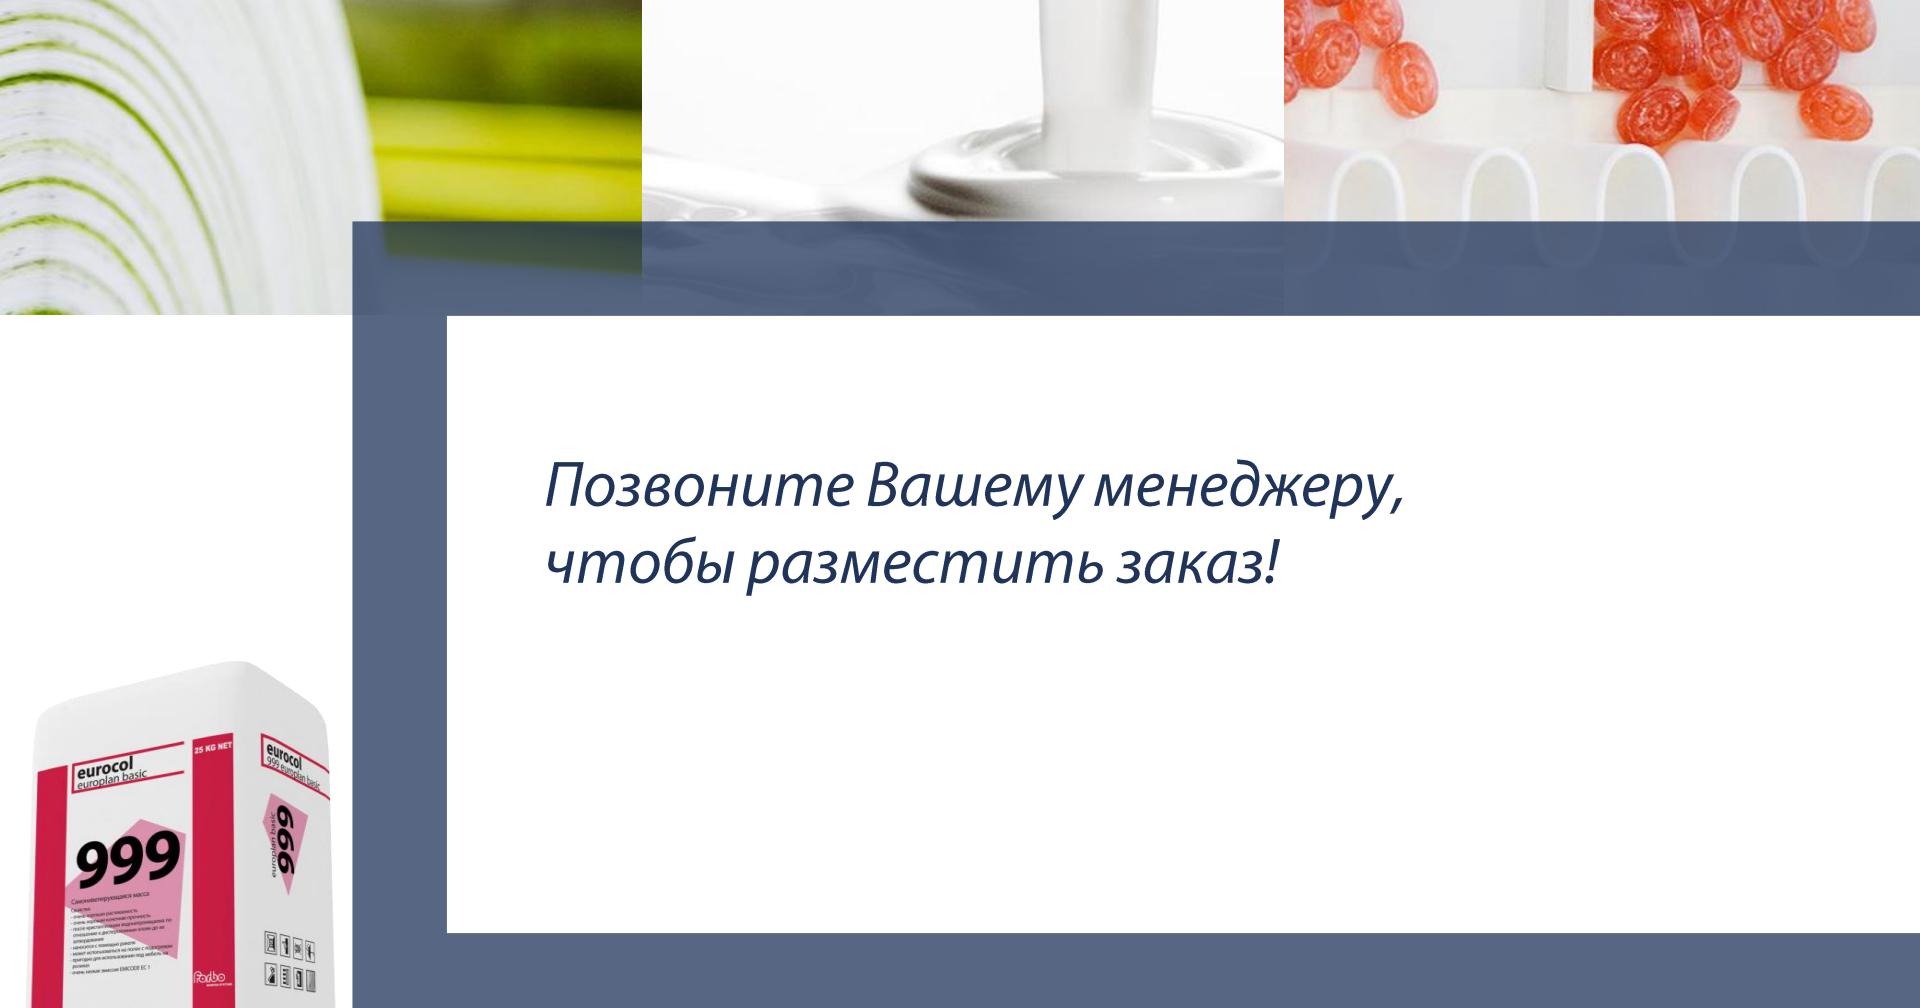

*Позвоните Вашему менеджеру,
чтобы разместить заказ!*



eurocol

forbo